

SISTEMI DI PAGAMENTO

Snakky by Necta è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

I pannelli pretranciati facilitano le operazioni meccaniche.

ACCESSORI

Kit fotocellule (di serie Snakky Lx)

Kit coperchio cassa monete

Kit rialzo

Kit distribuzione bottiglie 0,5 l tappo in alto

Kit tasca porta documenti

Kit staffe fissaggio a muro

Kit selezione con 3 o 4 cassette unite (per erogare prodotti lunghi)

Kit collegamento master/slave Snakky/Snakky SL&Kikko

Kit pannello posteriore (copertura posteriore per batteria Snakky/Snakky SL&Kikko)

Kit jack RS232

Kit infrarossi

Kit GSM

Kit protezione tastiera

Kit protezione istruzioni

Kit 4 pulsanti selezione diretta

CONSUMO INDICATIVO

Per ogni ora di stand-by	151 Wh
Temperatura ambiente	20° C
Temperatura cella	8° C

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CONFIGURAZIONE 1*

- 3 vassoi snack**
12 selezioni / 126 prodotti
- 2 vassoi bottiglie**
12 selezioni / 72 prodotti
- 1 vassoio lattine**
6 selezioni / 36 prodotti

8	8	8	8	140 mm
8	8	8	8	122 mm
13	13	13	13	122 mm
6	6	6	6	217 mm
6	6	6	6	214 mm
6	6	6	6	117 mm

CONFIGURAZIONE 2


- 5 vassoi snack**
24 selezioni / 288 prodotti
- 1 vassoio tetrapak**
6 selezioni / 42 prodotti

8	8	8	8	180 mm
8	8	8	8	177 mm
13	13	13	13	177 mm
19	19	19	19	147 mm
8	8	8	8	154 mm
7	7	7	7	97,5 mm

8 Snack
 6 Bottiglie 0,5 l PET
 6 Lattine 0,33/0,25 l
 7 Tetrapak 0,2 l

*Versione Lx con fotocellule di serie

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

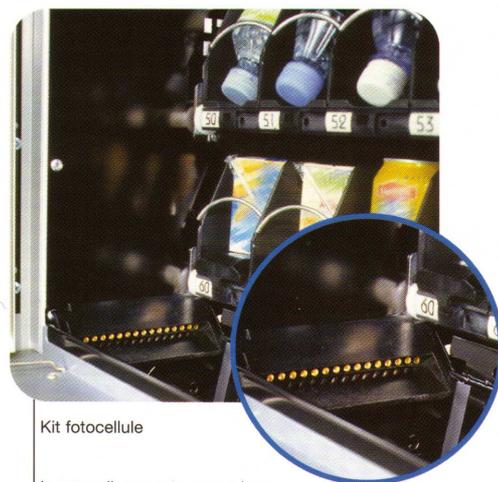

Kit fotocellule

In caso di mancata erogazione l'utente non perde il proprio credito, poiché la spirale riproverà ad erogare il prodotto, eventualmente si potrà effettuare una seconda selezione oppure il credito verrà restituito.

CARATTERISTICHE

Altezza	1700 mm*
Larghezza	707 mm
Profondità	860 mm
Ingombro a porta aperta	1335 mm
Peso	190 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	345 W
Condizioni massime di funzionamento	32°C - 65% U.R.

*1830 mm con kit rialzo

SPIRALI DISPONIBILI E CAPACITÀ PRODOTTI

SPIRALE DESTRA	SPIRALE SINISTRA	PASSO UTILE	NUMERO PRODOTTI	MEZZO GIRO
•	•	76	6	NO
•	•	60	7	NO
•	•	50	8	NO
•	•	42	10	NO
•	•	36	11	NO
•	•	30	13	NO
•	•	26	15	NO
•	•	20	19	NO
•	•	20	19+19	SI

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24

24030 Valbrembo (BG) Italia

Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it